

AI Silo CEL - Alineación Fase 0

BOM HW/SW actualizado, handoff y frontera de responsabilidades | revisión formal final

La infraestructura Dell/Martinexsa actualiza el entorno físico; el DSP firmado conserva el alcance contractual del piloto.

Objetivo de la sesión: cerrar decisiones técnicas y condiciones de readiness para ejecutar Fase 0 sin ambigüedad de alcance.

1. Tres fuentes de verdad

Contractual: DSP firmado CEL-CFU 02/26 - alcance, fases, entregables, RACI y obligaciones.

Física: plataforma Dell/Martinexsa efectivamente adquirida y entregada por CEL.

Operativa: paquete final - limpia inconsistencias, fija handoff, gates y responsabilidades.

Principio: infraestructura adquirida = entorno habilitante; no ampliación tácita del alcance de consultoría.

2. Qué cambió / qué no cambió

Cambió

BOM físico original queda deprecated.

Plataforma real: R770 IA, R770 virtualización, R570 NAS, PowerSwitch 25/100GbE.

Mage queda como capa central; no Pentaho/Grafana.

Fase 0 se valida contra la infraestructura entregada.

No cambió


DSP firmado sigue rigiendo obligaciones.

La Consultora ejecuta el piloto funcional.


CEL/TI/proveedor conservan infraestructura y soporte.

El stack del piloto mantiene IA, datos, dashboard, alertas y transferencia.

3. Topología física del data center

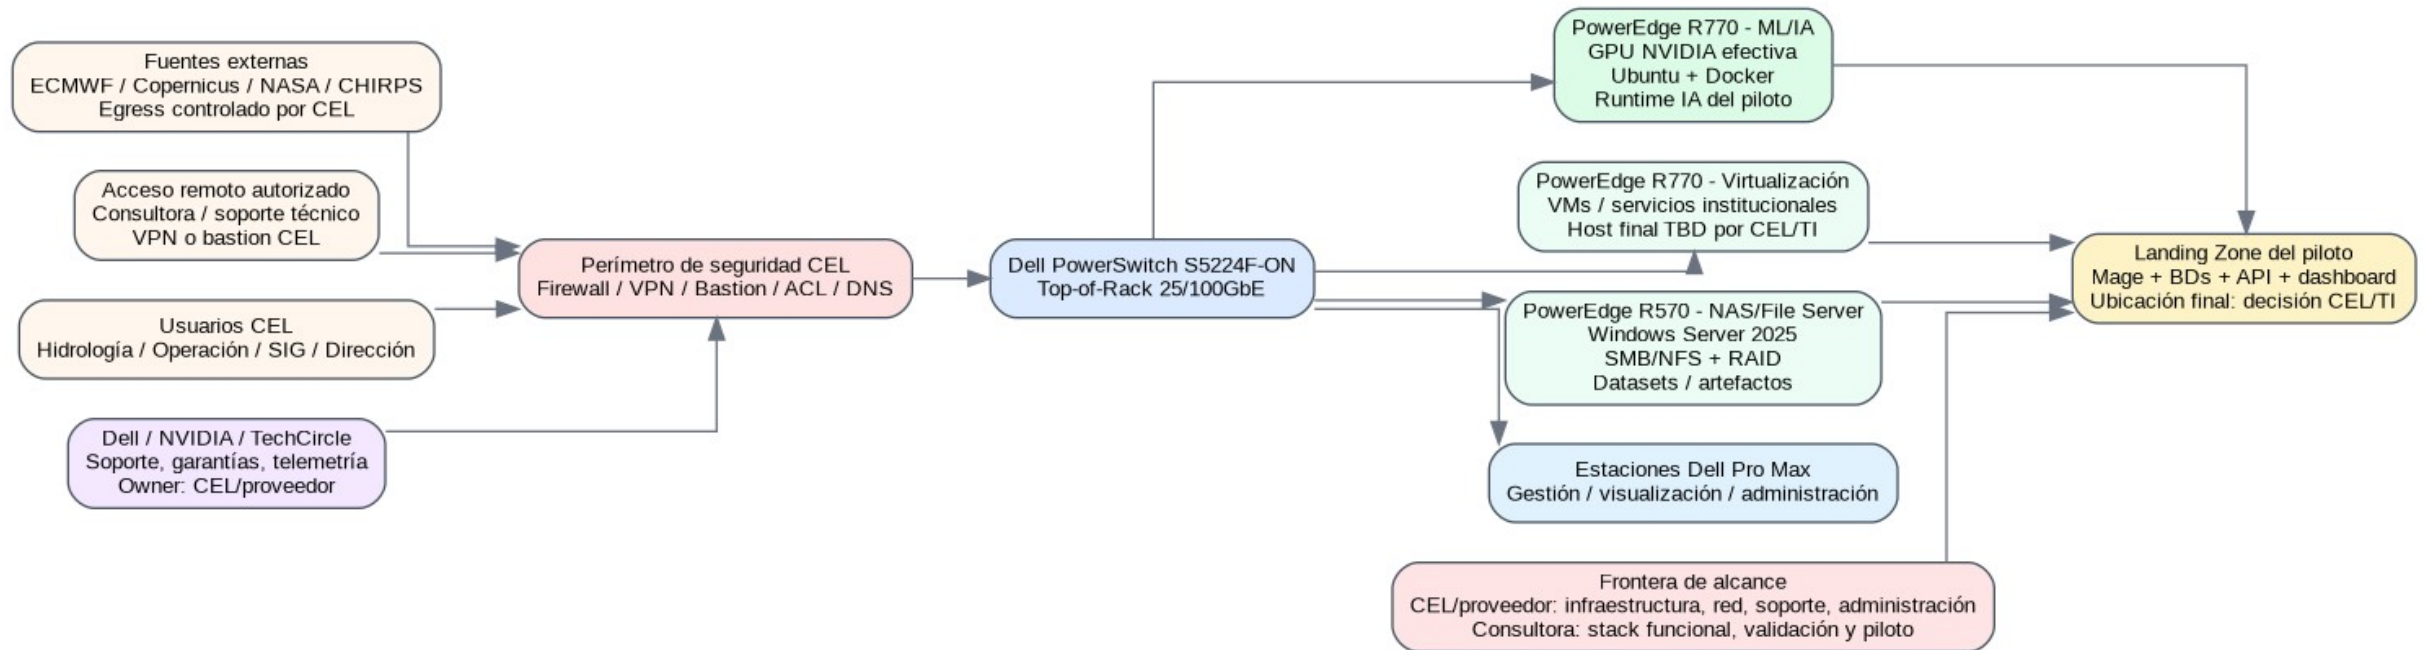

4. Stack funcional del piloto

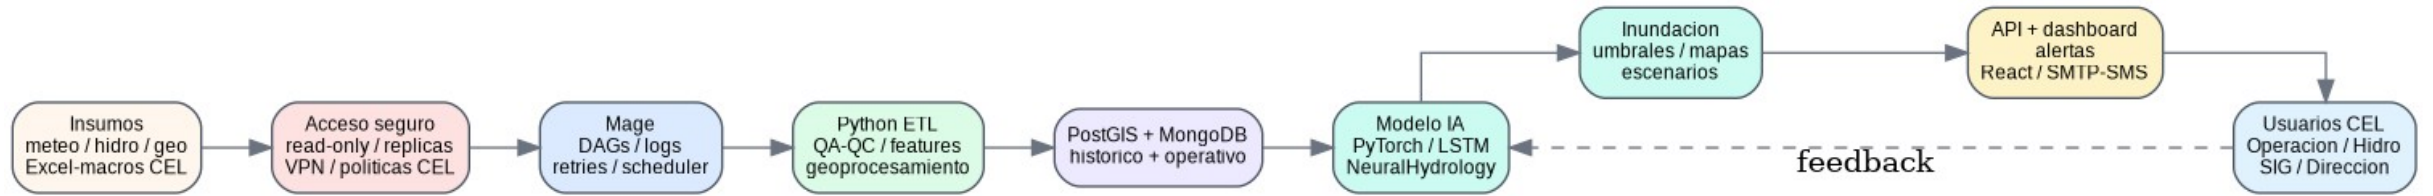

5. Nuevo BOM HW - plataforma habilitante

Dell PowerEdge R770 ML/IA: cómputo acelerado para entrenamiento/inferencia; GPU efectiva a validar contra entrega.

Dell PowerEdge R770 virtualización: VMs/servicios institucionales; host del piloto solo si CEL/TI lo asigna.

Dell PowerEdge R570 NAS/File Server: datasets, artefactos, históricos, modelos y archivos compartidos.

Dell PowerSwitch S5224F-ON: conectividad ToR 25/100GbE bajo CEL/proveedor.

Estaciones Dell Pro Max: gestión/visualización; no sustituyen el servidor IA del piloto.

Soporte Dell/NVIDIA/TechCircle: recurso de CEL/proveedor, no ampliación de scope de Consultora.

6. Nuevo BOM SW - separación crítica

Base de plataforma (CEL/proveedor)

Ubuntu Server 24.04 LTS
Docker Engine + Compose
Windows Server 2025 en NAS
SmartFabric OS10
iDRAC Enterprise
NVIDIA AI Enterprise / drivers / CUDA

Stack funcional del piloto (Consultora + CEL/TI)

Mage
Python + librerías IA/GIS
PyTorch + NeuralHydrology
PostgreSQL/PostGIS
MongoDB
React/API/dashboard + alertas

7. Frontera de responsabilidad

CEL / TI / Martinexsa / Dell

Adquisición, entrega, garantías, licencias.

Racking, energía, cooling, cableado.

Red, VLAN, firewall, VPN/bastion.

OS base, drivers, iDRAC, firmware.

NAS, backups, soporte, administración continua.

Consultora

Diseño técnico del piloto.

Mage, Python, BDs, pipelines.


Modelo IA e inundación.

API/dashboard/alertas.

Certificación funcional de Fase 0.

Documentación y transferencia.

8. Gates de Fase 0

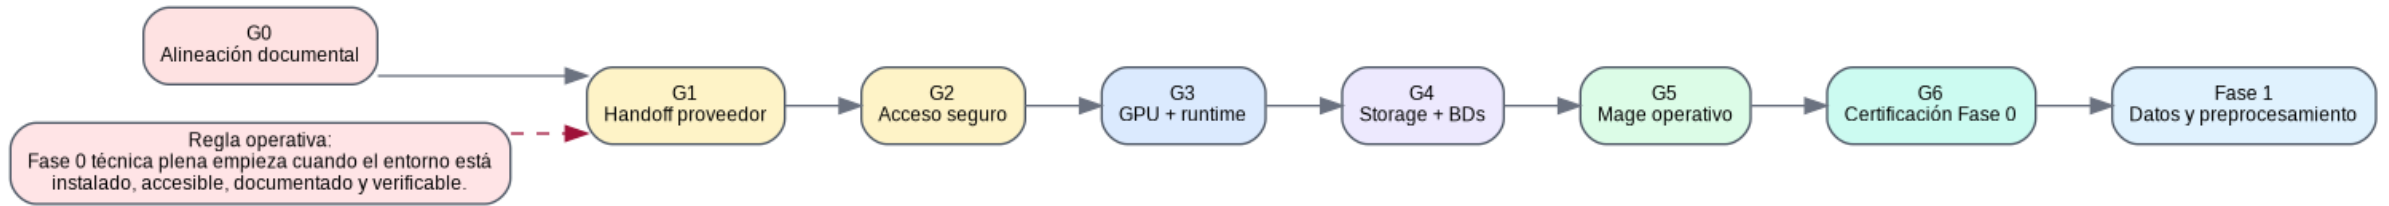

Regla: Fase 0 técnica plena inicia cuando el entorno está instalado, accesible, documentado y verificable.

9. Lo que CEL/TI/proveedor debe confirmar

Inventario final y GPU efectiva.

Host final de Mage, PostgreSQL/PostGIS, MongoDB, API y dashboard.

VPN/bastion, usuarios, permisos y procedimiento de soporte.

VLAN/IP/DNS/firewall/egress a fuentes externas.


Rutas NAS, cuotas, permisos, backup/restore y RPO/RTO.

Fuentes internas CEL, data registry, owners y acceso read-only.

SMTP/SMS, listas de destinatarios, umbrales y protocolo de alertas.

Contactos de escalación Martinexsa/Dell/NVIDIA y uso de TechCircle.

10. Gobernanza y costura operativa

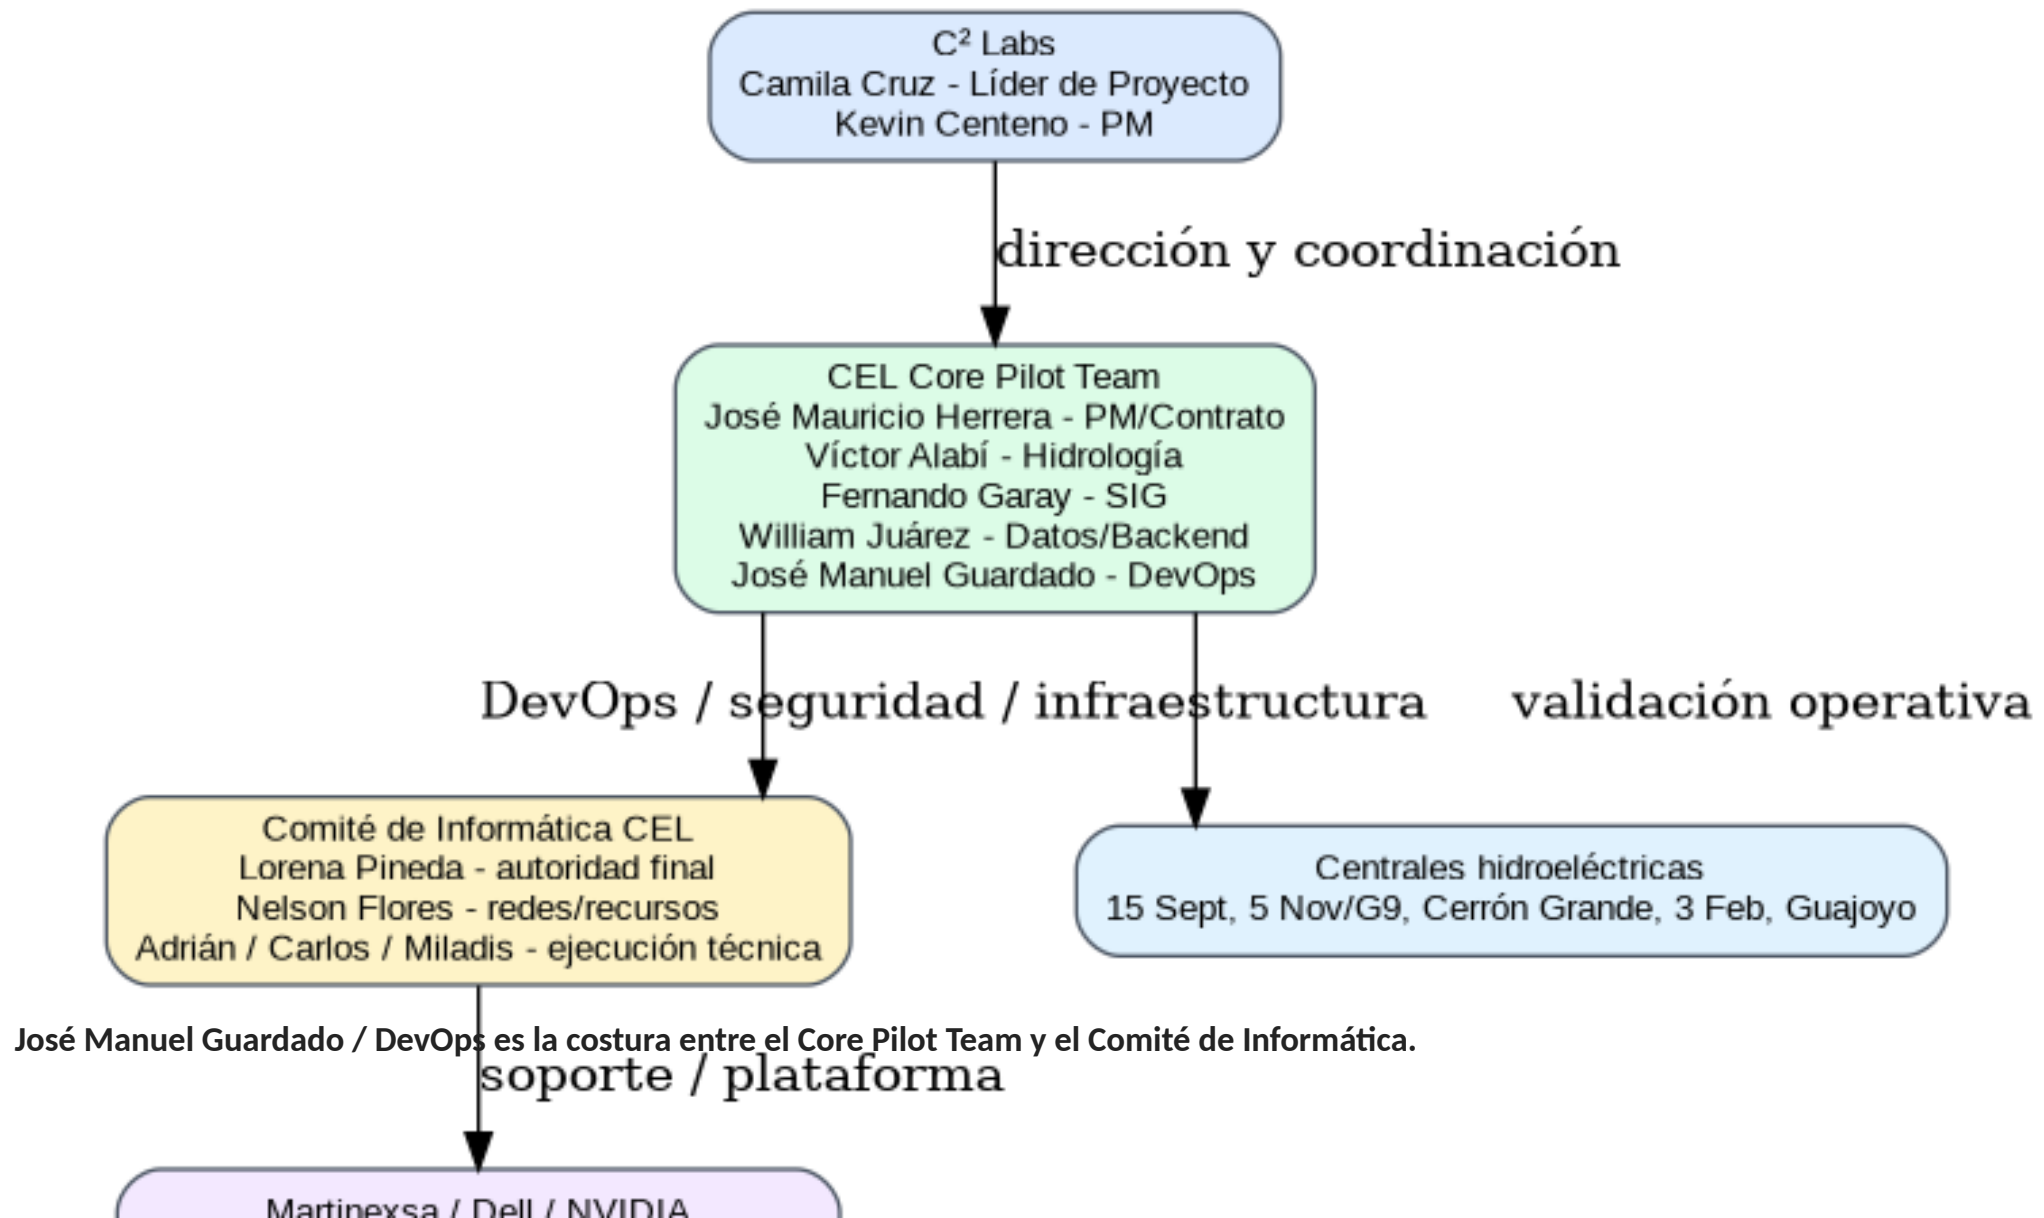

11. Decisiones requeridas hoy

Aprobar este paquete final como fuente operativa para revisión formal para Fase 0.

Cerrar o fechar decisiones D-01 a D-08: hosts, GPU, storage, acceso, egress, datos y backups.

Asignar owners para cada INF-01 a INF-24.

Definir formato, firmantes y fecha objetivo de la Certificación de Entorno Operacional.

Documentar waivers si CEL decide avanzar con dependencias pendientes.

12. Mensaje final

La plataforma Dell/Martinexsa habilita el piloto; no traslada a la Consultora la administración integral del data center.

La ruta correcta es cerrar handoff, validar readiness, levantar Mage y ejecutar el pipeline dummy como gate técnico de Fase 0.

Todo servicio adicional debe formalizarse expresamente.